

# SÉRIE ES

PLATAFORMAS TESOURA ELÉTRICAS

**JLG**  
reachingout.

## Desempenho

### Altura da Plataforma–Elevada

1930ES	5,7 m
2030ES	6,10 m
2630ES	7,75 m
2646ES	7,9 m
<b>3246ES</b>	<b>9,68 m</b>

### Capacidade da Plataforma

1930ES	227 kg
2030ES	363 kg
2630ES	227/363 kg
2646ES	454 kg
<b>3246ES</b>	<b>317/454 kg</b>

### Capac. na Extensão da Plataforma

113 kg

### Tempo para Elevar/Baixar

1930ES	26/30 segundos
2030ES	28/40 segundos
2630ES	33/37 segundos
2646ES	41/50 segundos
<b>3246ES</b>	<b>55/62 segundos</b>

### Altura Máxima de Deslocamento

Totalmente Elevada

### Peso\*

1930ES	1.218 kg
2030ES	1.737 kg
2630ES	2.155 kg
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>2.243 kg</b>

### Pressão Exercida sobre o Solo

1930ES	109 psi	7,66 kg/cm <sup>2</sup>
2030ES	81 psi	5,69 kg/cm <sup>2</sup>
2630ES	90 psi	6,32 kg/cm <sup>2</sup>
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>87 psi</b>	<b>6,11 kg/cm<sup>2</sup></b>

### Veloc. de Deslocamento–Elevada

0,8 km/h

### Veloc. de Deslocamento–Abaixada

1930ES	4,82 km/h
2030ES/ 2630ES	4,43 km/h
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>4,00 km/h</b>

### Rampa Máxima

25%

### Raio de Giro (Interno)

Zero

### Raio de Giro (Externo)

1930ES	1,75 m
2030ES/ 2630ES	2,06 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>2,41 m</b>

\* Certos opcionais ou padrões do país aumentarão o peso.

## Especificações Standard

### Trem de Força

Baterias	4x6V 220 amp-hr	
Recarregador	20 Amp Automático	
Deslocamento	24V Elétrico	8hp

### Reservatório Hidráulico

• Capacidade	
1930ES/2030ES/2630ES	4,73 L
2646ES/3246ES	6,4 L
• Bomba	Engrenagem Deslocamento Fixo



### Pneus

• Tamanho/Tipo do Pneu	12.5 x 4 pol Sólido Não-Marcante
1930ES/2030ES/2630ES	
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>16 x 5 pol Sólido Não-Marcante</b>

### Freios

- Elétrico/Fricção

## Características Standard

- Controles Proporcionais
- Os Melhores Ciclos de Trabalho da Indústria
- Portão para Drywall<sup>1</sup>
- Indicador de Condição da Bateria
- Guarda-Corpo Dobrável<sup>2</sup>
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Bandeja de Baterias Deslizante
- Controle Automático de Tração (ATC)
- Alarme Todo Movimento
- Recarregador Automático 20 Amp SCR
- Buzina
- Horímetro
- Cabo de Acionamento de Descida Manual
- Alarme e Luz de Inclinação
- Pontos de Amarração de Talabarte
- Controle da Plataforma Móvel, Removível
- Pintura a Pó Eletrostática
- Console c/ Encaixe p/ Montagem no Guarda-Corpo
- Pinos Niquelados
- Embuxamento dos Braços da Tesoura Livres de Lubrificação
- Calço de Segurança para Manut. da Tesoura
- Proteção Antiburacos Mecanizada
- Olhais p/ Amarração da Máquina
- Olhais p/ Garfo de Empilhadeira, Elevável pela Lateral e Traseira
- Extensão do Deck Deslizante<sup>3</sup> de 91 cm
- Extensão do Deck Deslizante<sup>4</sup> de 1,27 m
- Quatro Baterias de Ciclo Profundo de 6V 220 Amp-Hora

1. Não incluso na 1930ES. 2. Opcional na 1930ES. 3. 1930ES, 2030ES e 2630ES. 4. 2646ES e 3246ES.

## Acessórios & Opcionais

- Portão Acionado por Mola
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Baterias 245 Amp-Hora<sup>5</sup>
- Inversor 1.000W-AC
- Olhais de Içamento
- Classificação UL® EE<sup>6</sup>
- Acolchoamento da Plataforma
- Acolchoamento da Plataforma c/ Sensores de Proximidade
- Linha Pneumática de 1/2 pol
- Kit de Preparação Quik Welder<sup>7</sup>
- Nite Bright<sup>8</sup>
- Baterias AGM 220 Amp-Hora<sup>9</sup>
- Óleos Hidráulicos Especiais
- Kits de Acessórios:
  - Kit Eletricista
  - Kit Encanador
  - Estação de Trabalho JLG®
  - Carregador de Painéis<sup>5</sup>
  - Porta-Tubos<sup>5</sup>
  - Kit Quick Welder®
  - Kit p/ Manutenção Fabril

5. Não disponível na 1930ES. 6. Não disponível c/ Baterias AGM. 7. Inclui cabo de força para soldador e extintor de incêndio. 8. Inclui duas luzes de trabalho montadas na plataforma. 9. Não disponível nas unidades classificadas EE.



# SÉRIE ES

PLATAFORMAS TESOURA ELÉTRICAS

**JLG**  
reaching out.

## Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

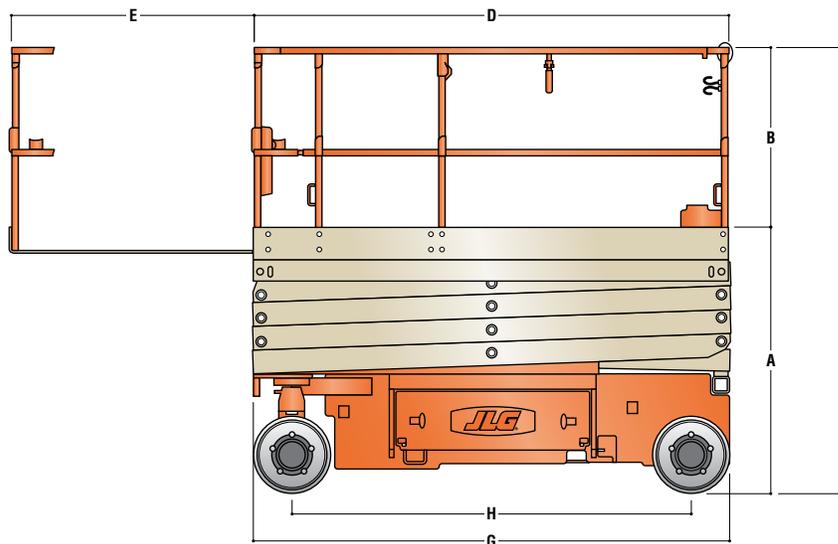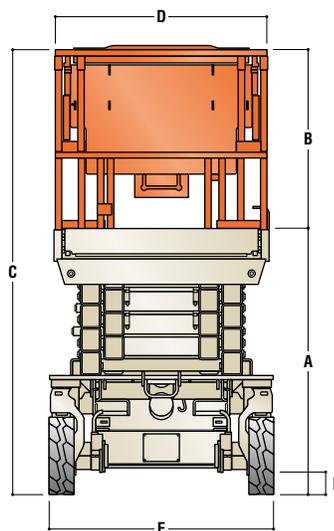

### A. Altura da Plataforma–Abaixada

1930ES	0,86 m
2030ES	1,10 m
2630ES	1,23 m
2646ES	1,26 m
<b>3246ES</b>	<b>1,26 m</b>

### B. Altura do Guarda-Corpo da Plataforma

Série ES	1,10 m
----------	--------

### C. Altura Total–Guarda-Corpo Abaixado

1930ES	N/A
2030ES	1,80 m
2630ES	1,94 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>1,97 m</b>

### D. Tamanho da Plataforma

1930ES	0,76 x 1,87 m
2030ES/2630ES	0,76 x 2,3 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>1,12 x 2,5 m</b>

### E. Extensão da Plataforma

1930ES/2030ES/2630ES	0,9 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>1,27 m</b>

### F. Largura Total

1930ES/2030ES/2630ES	76 cm
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>1,17 m</b>

### G. Comprimento Total

1930ES	1,87 m
2030ES/2630ES	2,3 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>2,5 m</b>

### H. Distância entre Eixos

1930ES	1,6 m
2030ES/2630ES	1,88 m
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>2,09 m</b>

### I. Vão Livre do Solo

1930ES/2030ES/2630ES	8,8 cm
2646ES/ <b>3246ES</b>	<b>12,7 cm</b>

## Garantia JLG "1 & 5"

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia "1 & 5". Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Peça Nº: 3131580  
R031407  
Impresso nos EUA

**JLG**

### JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telephone: 717-485-5161  
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT  
Fax: 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)

An Oshkosh Corporation Company