

520AJ

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA



Desempenho

Altura da Plataforma	16,00 m
Altura de Trabalho	18,00 m
Alcance Horizontal	10,00 m
Altura superior e para cima	7,30 m
Peso	7,820 kg
Giro	355 graus não contínuos
Capacidade da Plataforma	250 kg
Tamanho da Plataforma	0,76x1,83 m
Rotador da Plataforma	180 Graus Hidráulico
Lança	1,24 m
Faixa de Articulação	145 graus (+76,-69)
Velocidade de Deslocamento	6,8 km/hr
Rampa Máxima	45%
Raio de Giro	
Interno	2,06 m
Externo	4,78 m

Especificações Padrão

Energia

Motor a Diesel	Duetz D2011LO3 36,4kW
Capacidade do Tanque de Combustível	60,5 L
Consumo de combustível	média de 2,5 L/h

Sistema Hidráulico

Capacidade do Tanque	136 L
Capacidade do Sistema	144 L
Energia Auxiliar	12V CC

Pneus

Padrão	315/55 D20 Com Preenchimento Sem Marcações
--------	--



Características Padrão

- Lança Articulada de 1,24 m
- Balanço Não Contínuo de 355 Graus
- Plataforma 0,76 x 1,83 m Entrada Lateral Fechamento Automático, Portão Autotravante
- Rotador de plataforma hidráulica de 180 graus
- Console da plataforma Painel de luz de status da máquina*
- Luz indicadora/alarme de inclinação de 5 graus
- Farol âmbar intermitente
- Bandeja do Motor Escamoteável
- Coberturas da mesa rotativa de aço tipo asa de gaivota
- Energia Auxiliar de 12V-DC
- Horímetro
- Exibição interativa nos controles de aterramento
- Controles proporcionais
- Sistema de Controle ADE*
- Olhais de Lçamento/Amarração
- Buzina
- Eixo oscilante
- Caixa de controle de alumínio fundido
- Tempo reduzido para altura total
- Alarme de movimento

* Fornece luzes indicadoras no console de controle da plataforma para falha do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

Acessórios & Opcionais

- Plataforma de 0,76 x 1,25 m
- Linha de ar de 1/2 pol. para a plataforma
- SkyGuard*
- Alarme de Movimento Squawker / Ruído Ambiente
- Luzes de Iluminação do Chassi
- Luzes de trabalho da plataforma
- Kit de Ambiente Hostil
- Óleos Hidráulicos Especiais
- Suporte de tubos
- Porta Bandeja de Cabos
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Purificador Catalítico de Exaustão

520AJ

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA



Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas



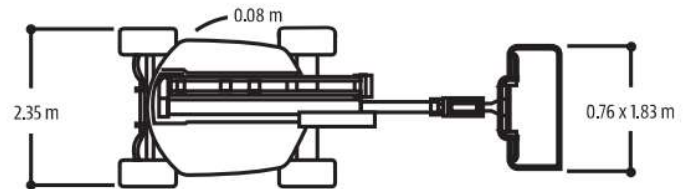


Diagrama de Alcance

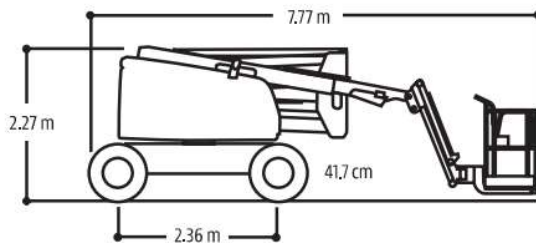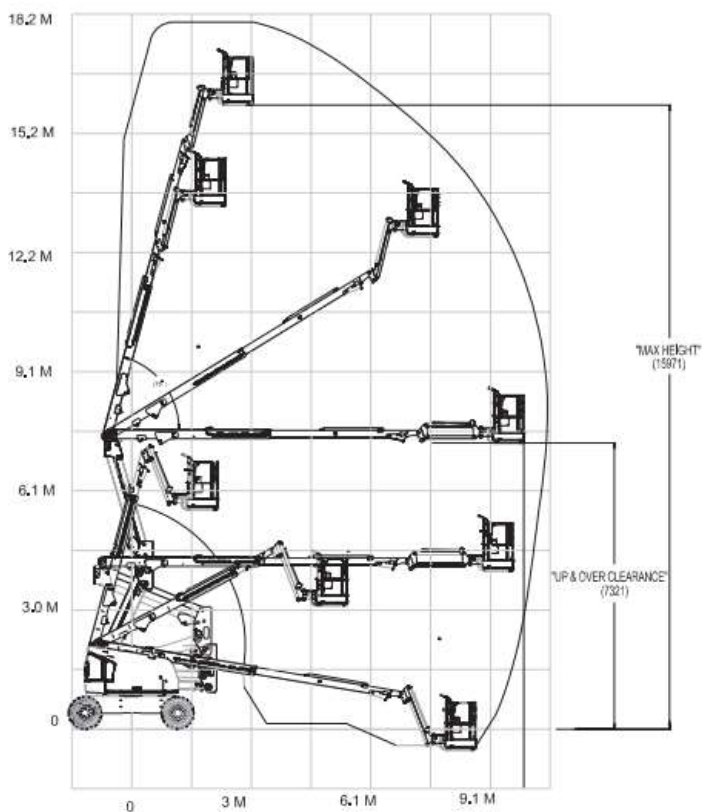

Garantia JLG 1 & 5

A JLG Industries, Inc. apoia seus produtos com sua exclusiva Garantia '1 & 5'. Fornecemos garantia para todos os produtos por um (1) ano completo e componentes estruturais principais especificados por cinco (5) anos. Devido às melhorias contínuas do produto, reservamo-nos o direito de fazer alterações nas especificações e/ou equipamentos sem aviso prévio. Esta máquina atende ou excede os requisitos AS/NZS 1418.10 2011 conforme fabricada originalmente para as aplicações pretendidas.

JLG Industries (Austrália)
358 Park Road
Regents Park, NSW 2143
Telefone 02 8718 6300
Fax 02 8718 6377
www.jlg.com.au
Uma empresa da Oshkosh Corporation

520AJ

ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADA

